

Cillit Immuno

Doseur de phosphates antitartre et anti-corrosion - 1/2" à 1"1/4



- Large plage de débits allant de 150 à 420 L/h.
- Disponible en 4 modèles avec raccords en 1/2", 3/4", 1" et 1"1/4.
- Equipé d'une bride de raccordement orientable pour une installation sur la canalisation horizontale ou verticale.
- Entretien aisé et facile.
- Faible coût d'exploitation.

Principe de fonctionnement

Par dosage précis de produits dispersants introduits dans l'eau, le doseur **Cillit Immuno** empêche la formation du calcaire sous forme de dépôts incrustants sur les canalisations et équipements.

Les doseurs **Cillit Immuno** sont équipés d'un régulateur de flux dérivé à double effet par membrane et pointeau, et d'un diffuseur mobile assurant la précision du dosage. Ceci évite tout surdosage même après stagnation prolongée. Quel que soit le débit, les dosages de produit nécessaires (2-3 mg/L) restent inférieurs aux 5 mg/L autorisés par la législation (circulaire du 4 avril 1962).

Les doseurs **Cillit Immuno** sont efficaces pour des eaux moyennement dures dont la température de réchauffage n'excède pas 70°C. Ils sont particulièrement adaptés au traitement de l'eau chaude sanitaire (de 3 à 20 logements) en collectif, ou totalité de l'eau en résidentiel.

Descriptif technique

- Doseur de phosphosilicates antitartre et anti-corrosion de qualité alimentaire.
- Efficace jusqu'à 70°C.
- Dosage précis et proportionnel au débit d'eau.
- Simplicité d'installation et d'exploitation.
- Cuve transparente traitée anti U.V. : surveillance visuelle du niveau de produit.
- Respect de la réglementation en vigueur.


Caractéristiques techniques

		Cillit Immuno 1/2"	Cillit Immuno 3/4"	Cillit Immuno 1"	Cillit Immuno 1" ^{1/4}
Débit admissible	m ³ /h	0,09 - 1,5	0,09 - 1,8	0,09 - 2,4	0,09 - 4,2
Perte de charge	bars	0,29	0,25	0,40	0,35
Pression maximale	bars	10	10	10	10
Température maximale eau/ambiante	°C	30/40	30/40	30/40	30/40
Volume d'eau traitée (autonomie)	m ³	25	150	150	150
Poids en fonctionnement	Kg	0,63	2,5	2,6	2,7
Contenance en réactif	g	80	350	350	350
Recharge en produit Cillit 55M-H Universel	Kg	12 sachets de 80 g*	2 sachets de 350 g*	2 sachets de 350 g*	2 sachets de 350 g*
Code		C0080185	C0080186	C0080187	C0080188

*1^{ère} charge livrée

Ne convient pas pour les productions ECS à échangeur ou micro-échangeur.

Caractéristiques dimensionnelles

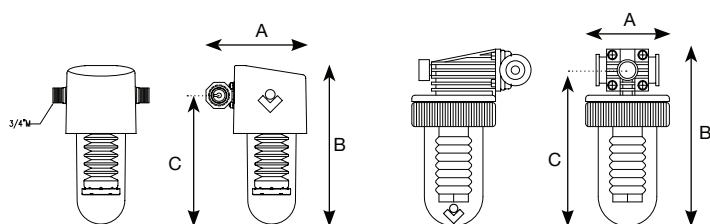


Cillit Immuno 1/2"

Cillit Immuno 3/4" - 1" - 1"^{1/4}

		Cillit Immuno 1/2"	Cillit Immuno 3/4"	Cillit Immuno 1"	Cillit Immuno 1" ^{1/4}
A	mm	118	170	160	165
B	mm	170	280	280	280
C	mm	150	230	230	230

Préconisation d'installation

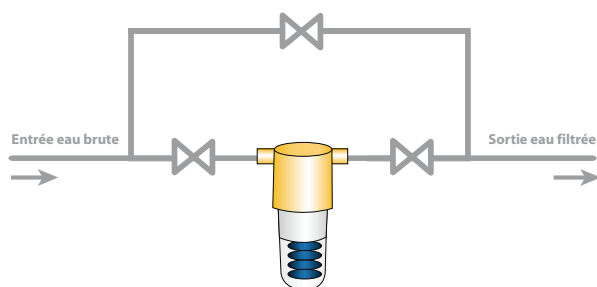

Entretien

Charge de produit Cillit 55 M-H Universel à changer environ tous les 100 m³ ou plus souvent si le niveau de produit visible à travers le bol est faible.

Accessoires

Désignation	Descriptif	Code
Cillit 55 H-M Universel 2 sachets x 350 g	Recharge en poudre phosphosilicates de qualité alimentaire pour Cillit Immuno 3/4" - 1" - 1" ^{1/4} .	C0011452
Cillit 55 H-M Universel 12 sachets x 80 g	Recharge en poudre phosphosilicates de qualité alimentaire pour Cillit Immuno 1/2".	C0011453
Cillit 55 M (boîte de 10 kg)	Phosphate en poudre pour Cillit Immuno (9-25°F).	C8010020