

Cillit Pluvio

Kit de filtration des eaux de pluie et de puisage



- Traitement de l'eau optimum grâce à l'**addition de 3 filtres complémentaires** :
 - 1 filtre de clarification 90 µm lavable,
 - 1 filtre bobiné 25 µm,
 - 1 filtre charbon actif.
- Idéal pour l'**utilisation de l'eau dans la maison**.
- **Cartouches faciles à changer**.
- **Simple et rapide à poser**.

Principe de fonctionnement

Le kit de filtration **Cillit Pluvio** est conçu pour une installation domestique de traitement des eaux de pluie ou de puisage. Il garantit l'approvisionnement en eau pour les utilisations ne nécessitant pas d'eau potable.

Il peut être utilisé pour :

- L'extérieur des bâtiments (arrosage, lavages terrasses, murs, voitures...),
- L'intérieur des bâtiments pour WC, lavage des sols et machine à laver le linge.

Pour les utilisations extérieures ou intérieures de l'eau de pluie, le raccordement entre le réseau d'eau de pluie et la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est interdite. Un disconnecteur avec surverse totale doit obligatoirement être installé et les points de soutirage doivent être signalés et sécurisés. (Selon Arrêté du 21 août 2008 sur la réglementation sur l'eau de pluie).


Descriptif technique

- Kit de filtres triple action :
 - 1 filtre de préfiltration à cartouche lavable 90 µm : clarification de l'eau et protection des filtres de traitement.
 - 1 filtre bobiné 25 µm : élimine les micro-particules en suspension.
 - 1 filtre charbon actif : supprime les mauvaises odeurs et goûts de l'eau.
- Débit à 0,2 bar de perte de charge (filtre propre) : 1,8 m³/h.
- Clé pour le démontage des bols de filtre pour un changement facile des cartouches.

Caractéristiques techniques


		Cillit Pluvio
Diamètre nominal de raccordement	DN	20
Débit nominal pour un Δp de 0,2 bar	m ³ /h	1,8
Pression de service	bars	4
Pression nominale (PN)	bars	8
Perte de charge maxi	bars	2
Température min / maxi de l'eau	°C	0 - 40
Code		C0003890

Caractéristiques dimensionnelles

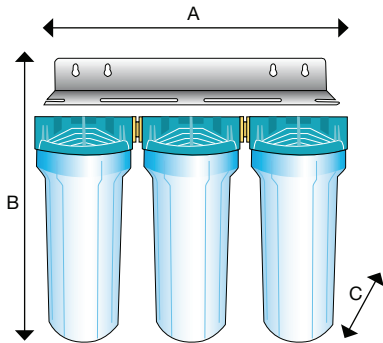

		Cillit Pluvio
Longueur (A)	mm	405
Hauteur (B)	mm	358
Profondeur (C)	mm	138

Préconisation d'installation

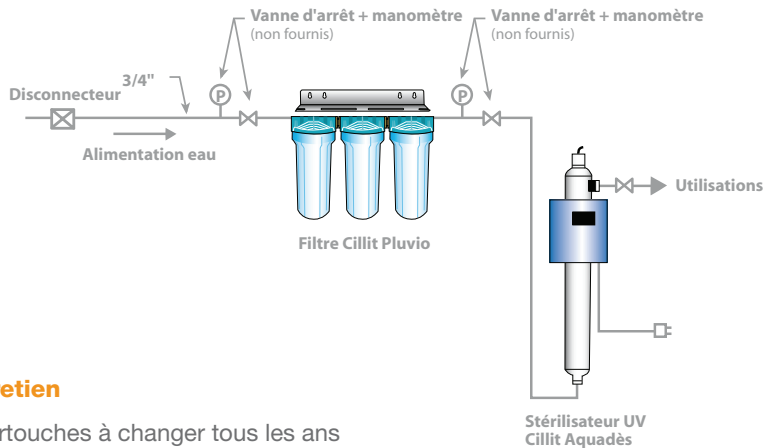

Dans le cas de potabilisation d'EP ou EF, le filtre Cillit Pluvio peut être associé à un traitement d'eau complémentaire de stérilisation UV Cillit Aquadès. Il assure une décontamination efficace de l'eau, détruit les germes, bactéries, virus, champignons sans addition de réactif.

Entretien

- Cartouches à changer tous les ans
- Cartouche lavable 90 μ m à nettoyer tous les mois

Accessoires

Désignation	Descriptif	Code
Kit de remplacement des cartouches filtrantes pour Cillit Pluvio	3 Eléments filtrants : • 1 cartouche lavable 90 μ m • 1 cartouche bobinée 25 μ m • 1 cartouche de charbon actif	C0003892
Lot de 3 joints Cillit Pluvio		P0003903

