



KIT DE FILTRATION DES EAUX DE PLUIE ET DE PUISAGE FILTRE CILLIT PLUVIO



Manuel de montage, de mise en service et d'utilisation.

IMPORTANT :

Avant tout raccordement, mise sous tension et utilisation, lire attentivement la notice.

Le non respect de ces prescriptions entraîne l'annulation de la garantie Cillit.

Cillit se réserve, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition de cette notice.

Caché de l'agence Cillit :



1. BUT :.....	4
2. CONTENU DE L'EMBALLAGE	4
3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	5
4. SCHEMA DE MONTAGE	5
5. ENTRETIEN.....	6
6. PROCEDURE DE REMPLACEMENT DES CARTOUCHES	6
7. CONSOMMABLES	7



1. BUT :

Le kit de filtration "Cillit Pluvio" est prévu pour une installation domestique de traitement des eaux de pluie et de puisage. Il garantit l'approvisionnement en eau pour les utilisations ne nécessitant pas d'eau potable (arrosage, lavages terrasses, murs, voitures...).

L'ensemble de filtration "Cillit Pluvio" est destiné à la filtration de l'eau. Il n'est surtout pas destiné à la filtration des huiles, graisses, acides, solvants.

Les différentes étapes de filtration enlèvent de l'eau les impuretés solides, la coloration et les odeurs désagréables pouvant provenir du réservoir de stockage.

Pour les usages domestiques alimentaires (boisson, cuisine, lavage de la vaisselle...) et pour l'hygiène corporelle (lavabo, douche, bain et lavage du linge), le filtre "Cillit Pluvio" doit être associé à un traitement d'eau complémentaire (Contactez votre agence Cillit).

2. CONTENU DE L'EMBALLAGE


- Une équerre métallique à fixer au mur pour les trois filtres.
- Douze vis de fixation des filtres sur l'équerre.
- Un ensemble de trois filtres assemblés avec :
 - la cartouche de filtration 90 µm lavable,
 - la cartouche de filtration 25 µm jetable
 - et la cartouche de 5 µm combiné charbon actif jetable.
- Une clé pour le démontage des bols des filtres.
- Une notice de montage, de mise en service et d'entretien.



3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Dimension du kit :	longueur 405 mm
	hauteur 358 mm
	profondeur 138 mm
- Raccords entrée / sortie	femelles 3/4" (20/27)
- Débit pour pression de 0,2 bar	1800l/h
- Pertes de charge maxi	2 bar
- Température de l'eau	de 0°C à 40°C
- Pression statique maximale	8 bars

4. SCHEMA DE MONTAGE

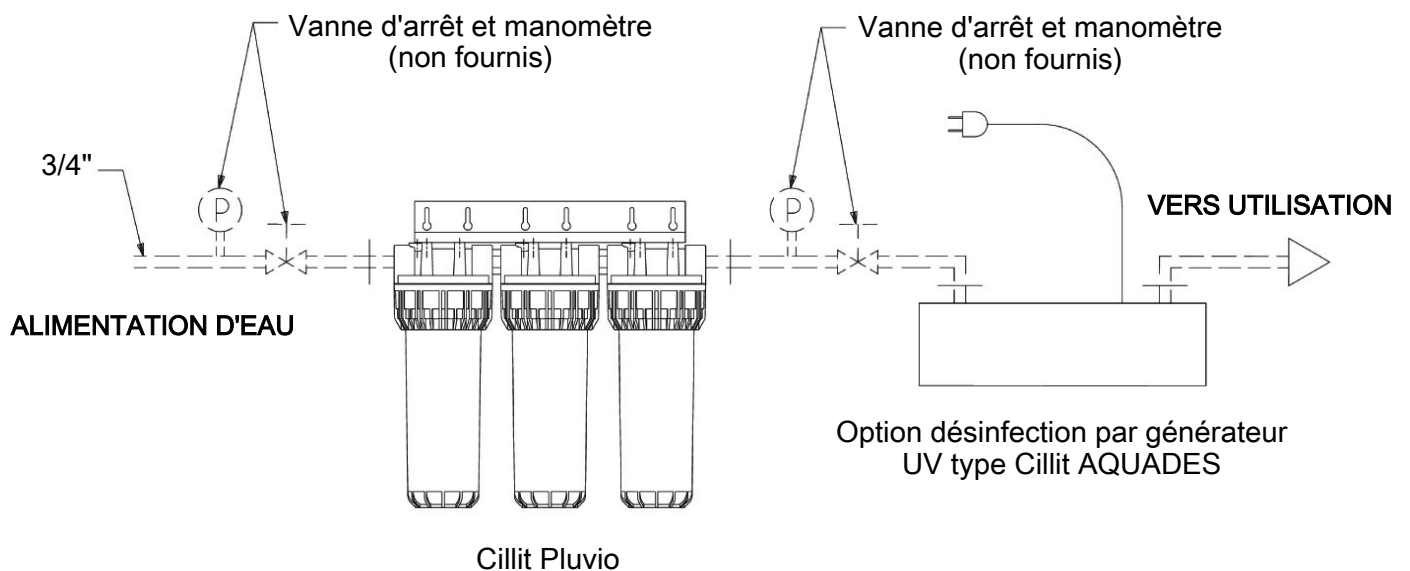

5. ENTRETIEN

Une fois par mois, nettoyer la cartouche lavable.

Une fois par an, changer les trois cartouches.

6. PROCEDURE DE REMPLACEMENT DES CARTOUCHES

Pour effectuer le nettoyage ou le remplacement des cartouches, procéder de la façon suivante.

Isoler le kit "Cillit Pluvio" en fermant les vannes en amont et en aval (voir schéma de montage).

- 1) Dévisser la vis de purge sur la tête du filtre pour faire chuter la pression du réseau.
- 2) Dévisser ensuite le bol du premier filtre et retirer la cartouche usagée.
- 3) Rincer et nettoyer le bol à l'eau avec un chiffon doux (n'utiliser aucun détergent).
- 4) Remplacer la cartouche et remonter le bol avec son joint d'étanchéité en prenant soin de bien vérifier son état. Le nettoyer et éventuellement le remplacer si son état l'exige.
- 5) Procéder de la même façon que les étapes ci-dessus pour les autres filtres.
- 6) Ouvrir ensuite doucement la vanne en amont du kit "Cillit Pluvio" pour effectuer le remplissage des filtres.
- 7) Fermer la vis de purge sur la tête du premier filtre quand l'eau s'écoule par l'orifice. Faire de même sur les autres filtres.
- 8) Lorsque tous les filtres sont purgés correctement, terminer la mise en service en ouvrant doucement la vanne en aval du kit "Cillit Pluvio".

Terminer l'opération en ouvrant complètement les vannes amont et aval de l'installation.



7. CONSOMMABLES





Cillit Direction Commerciale

15a, Avenue de l'Europe - Schiltigheim - BP 80045 - 67013 STRASBOURG Cedex

Les agences Cillit sont présentes à Paris, Metz, Strasbourg, Lyon, Aix en Provence et Toulouse.

▶ N° Indigo 0 825 00 17 08

www.cillit.tm.fr

